


## SmartLine Ponuda

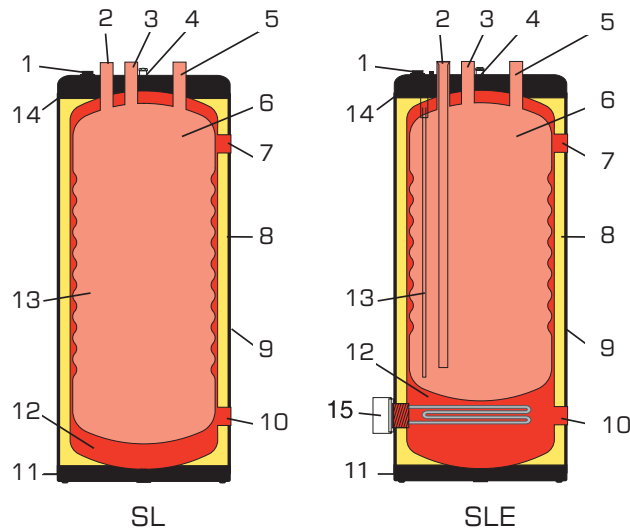

1. Kontrolni termostat, termostat s visokim ograničenjem i umreženjem
2. Ulaz hladne vode za kućanstva
3. Recirkuliranje tople vode za domaćinstva ili spoj otpusnog ventila za regulaciju temperature i tlaka
4. rimarni zračni ventil
5. Ispust tople vode za domaćinstva
6. Unutarnji spremnik od nehrđajućeg čelika

7. Spoj primarnog protoka vode
8. 50mm poliuretanska izolacija
9. Vanjsko kućište od debelog polipropilena otporno na udarac
10. Spoj za povrat primarne vode
11. Čvrsta PVC osnovica
12. Čelični vanjski spremnik
13. Termostatska kutija
14. Čvrsti PVC gornji poklopac
15. Spoj za uranjanje grijača (Samo SLE)

## Opis proizvoda

- Koristi ACV tehnologiju Spremnik u spremniku za brzo zagrijavanje i brzo obnavljanje
- Na raspolaganju su dva različita modela : SLE i SL
- SLE uključuje 3kW grijača koji su uronjeni i smješteni na dno spremnika u primarnu vodu
- 6 modela od 130, 160, 210 i 240 litara (SLE), 320 i 420 litara (SL)
- Visoko kvalitetna 50mm poliuretanska izolacija
- Nizak gubitak topline (samo 8.6°C tijekom 24 sata za SLE240)
- Polipropilenska izrada otporna na habanje
- Konstrukcija od nehrđajućeg čelika-nema potrebe za anodama
- Upotreba sa odvodom ili bez njega, s dostupnim SystemPak tlakom u glavnom vodu
- Velika površina zagrijavanja znači smanjeno cirkuliranje u bojleru
- Upotreba u kućanstvima ili komercijalna

## Topla voda bez odvoda

Svi SmartLine spremnici mogu se koristiti kao spremnici tople vode bez odvoda uz dodatak SystemPak tlaka u glavnom vodu, sastojeći se od sljedećih dijelova:



- Kombiniranog ventila za smanjenje tlaka i cjedila (strainer)
- Kontrolnog ventila za ulaz hladne vode
- Ispusnog ventila za ekspanziju hladne vode
- Ekspanzione posude
- Ispusnog ventila za regulaciju temperature i tlaka
- Tundish –Posuda